


Technisches Datenblatt

Quattro 028 **Recreation**

Teppich-Fliese

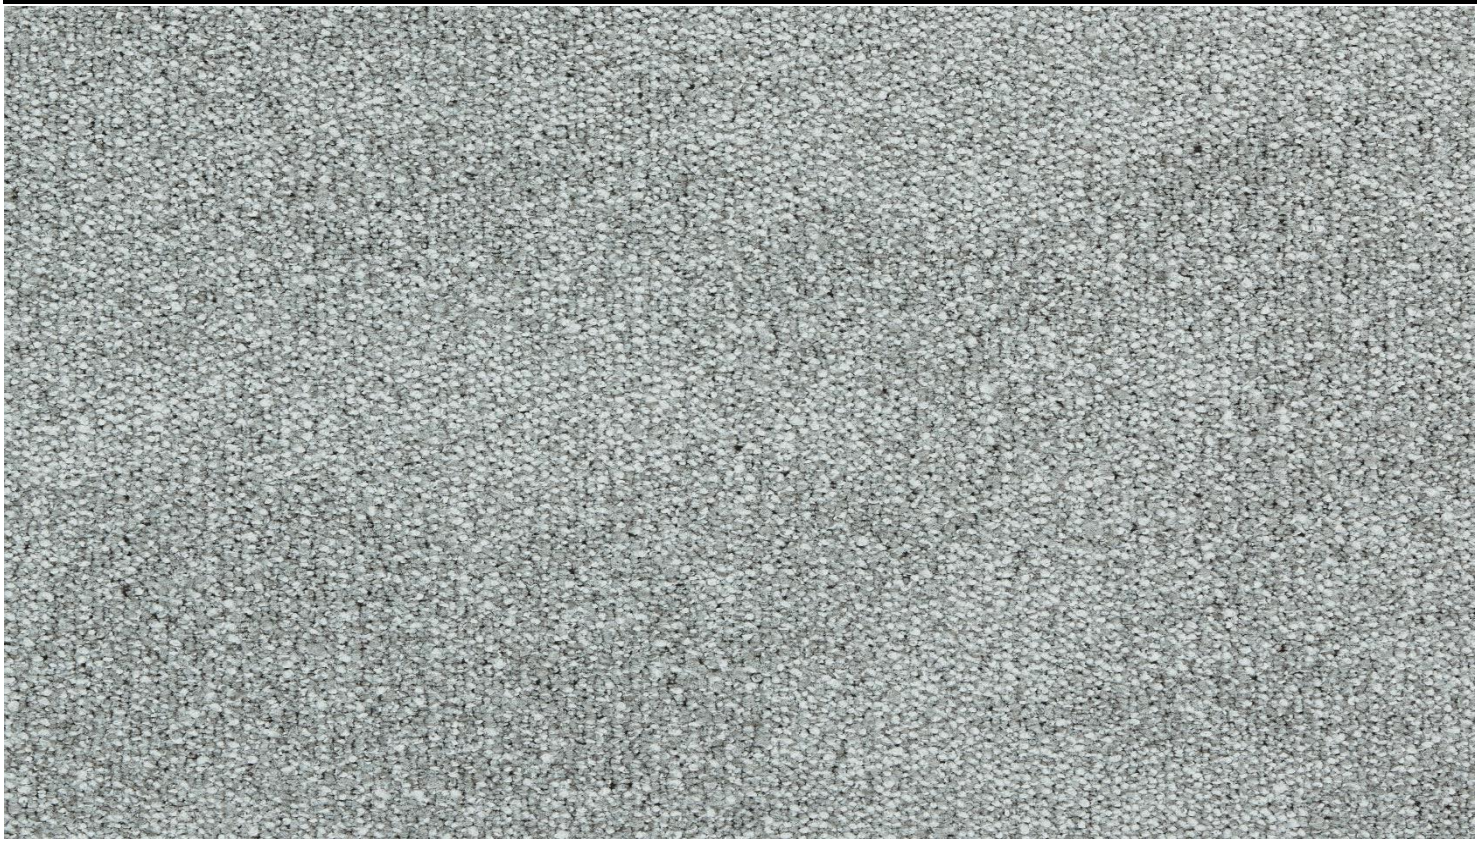

Artikelnummer(n):	3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008
	3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



GUT / Prodis Nummer: FBEF290B

DoP-Nummer: I037/I28978



Technisches Datenblatt

Quattro 028 Recreation

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/12" Schlinge
Polmaterial	100 % recyceltes Polyamid
Rückenausstattung	CQuest™ Bio
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	583
Polhöhe (mm) ca.	2,8
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	3.815
Gesamthöhe (mm) ca.	6,1
Noppenzahl (pro m²)	162.840
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m²)	5,00
Verlegerichtung	Richtungsfrei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC2 - gut
Trittschallverbesserung (dB) ca.	23
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,20
Lichteichtheit	≥ 7
Ableitfähigverlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	$\leq 10^9$
Wärmedurchlasswiderstand ($m^2 \times K/W$) ca.	0,077
Brandverhalten	B _{f1} -s1 L _i NCS
Antistatisch	ja
Rutschhemmung	DS
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite $\pm$ 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5 %
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert $\pm$ 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.